
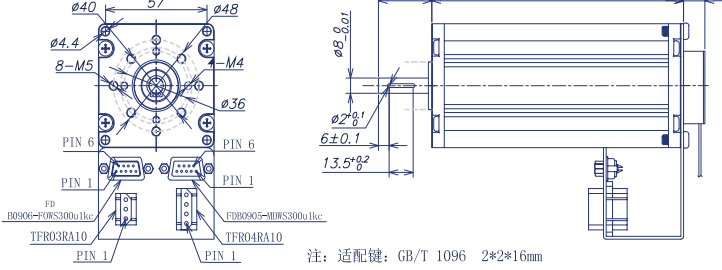


AM-PC65140DN 系列（内置位置伺服，配编码器）



注：适配键：GB/T 1096 2*2*16mm

无刷伺服电机			滚珠轴承		
电机型号		2403			
额定电压	V	24			
齿轮箱速比	X:1	1 (无齿轮箱)			
空载电流 Max 150%	mA	420			
空载转速	rpm	3000			
额定转矩	mN·m	305			
额定电流	A	5.4			
额定转速	rpm	3000			
编码器信息					
种类	增量式	光电编码器			
通道数目	双通道				
线数	PPR	1000			
最高工作频率	KHz	55			


连接件信息					
插件脚	端子型号	信号描述	插件脚	端子型号	信号描述
连接件：TFR03RA10			连接件：TFR04RA10		
插件脚1	192900-0452	+24V 传感器供电（从电机）	插件脚1	192900-0446	+24V 电机供电（从系统）
插件脚2	192900-0452	原点信号（到电机数据输入口）	插件脚2	192900-0446	0V 返回（电机供电）
插件脚3	192900-0452	0V 接地（传感器供电）	插件脚3	192900-0446	+24V 直流控制供电（从系统）
连接件：FDB0905-MDWS300u1kc			插件脚4	192900-0446	0V 接地（控制供电）
插件脚1		数据信号输入（可定制）	连接件：FDB0906-POWS300u1kc		
插件脚2		CAN_L	插件脚1		B
插件脚3		CAN_GND	插件脚2		CAN_L
插件脚4		左极限输入（可定制）	插件脚3		B-
插件脚5		右极限输入（可定制）	插件脚4		A-
插件脚6		数据信号输入（可定制）	插件脚5		A
插件脚7		CAN-H	插件脚6		CAN_GND
插件脚8		数据信号输出（可定制）	插件脚7		CAN_H

减速电机总长：LT=L1+L2+L3

L1:60GP	L2:PC65	L3:EN36
73.5	141.5	12

注：客户可选择相应的齿轮箱来与电机搭配，更多产品组合请联系咨询我司销售人员。

AM-PC65140DN 推荐组合选配方案

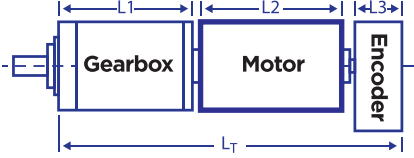

推荐齿轮箱：AM-60GP
推荐编码器：光电编码器：AM-EN3612T***

联系销售人员或访问我司网站www.assunmotor.com.cn来获取此电子版样本册。