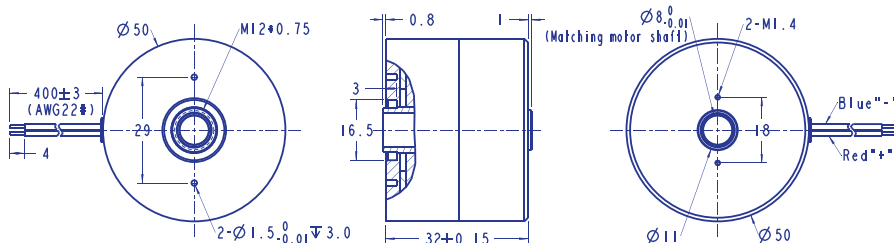



AM-BK5032GE 系列

							
得电刹车器							
1) 参数							
Parameters/Models	静态刹车力矩	额定电压	功率	温度等级	最高转速	转动惯量	重量
AM-BK5032GE-2415	1.5 N.M	24 V	18.6 W	120 °C	8000 rpm	154.8 g.cm²	275.2 g
参数/型号	寿命	热阻	热时间常数	线圈电感	电时间常数	环境温度	
AM-BK5032GE-2415	100000 次	7.5 K/W	774 s	51.3 mH	1.7 ms	-25~55 °C (可定制)	
2) 特点				3) 应用			
1. 精准固定, 无回差		2. 小尺寸, 高力矩		1. 机器人刹车		2. Z-轴刹车	
3. 低噪音, 高转速		4. 快速响应, 寿命长		3. 伺服电机静态刹车		4. 多用途电机刹车	
4) 注意事项							
1. 避免接触油脂或灰尘, 此类因素会降低刹车力矩;							
2. 请使用产品额定电压接入, 并确保电源的正负极性正确, 以免损坏产品;							
3. 产品在初次应用时可能无法达到额定刹车力矩, 请在40-60rpm转速下刹车50-60次;							
4. 此产品不可用作高速动态刹车器。							
5) 推荐组合							
减速电机系统总长LT=L1+L3+L4 (L1=32mm)							
L2:BL65		L3:EN36T	L2:BL65		L3:EN22S		
108.5		12.0	108.5		10.7		
140.0			140.0				

如使用过程中有不正常震动请立即停止工作, 并与我司销售人员联系。

联系销售人员或访问我司网站www.assunmotor.com.cn来获取此电子版样本册。